



### Utilisation intuitive

Doté d'un écran tactile couleur de 12,1" le groupe de pesage étiquetage manuel METTLER TOLEDO 840 guide les opérateurs et ne nécessite qu'un temps de formation minimum. Un clavier mécanique supplémentaire offre un confort de frappe plus important et permet d'appeler rapidement les PLU les plus utilisés.



### Rouleau grande capacité

Acceptant des rouleaux d'étiquettes de 224 mm de diamètre, le groupe de pesage étiquetage manuel 840 possède une grande autonomie pour une disponibilité prolongée. Le changement de rouleau simple et rapide s'effectuant par l'avant, permet de le positionner sans contrainte dans un espace restreint.



### Haute performance

Avec une vitesse d'impression de 150 mm/s, le groupe de pesage étiquetage manuel 840 est conçu pour les grands volumes d'étiquetage. Sa tête thermique haute définition vous garantit une impression parfaite de vos textes et logos.



### Gestion des données

Le groupe de pesage étiquetage manuel 840 assure la gestion complète de votre rayon : fabrication, traçabilité, allergènes et informations nutritionnelles. Il est connectable à votre Back-Office et peut être équipé d'un lecteur de codes-barres.



## Combiné 840

### Groupe de pesage étiquetage manuel

Le groupe de pesage étiquetage manuel METTLER TOLEDO 840 est le choix naturel pour les conditionnements de vos produits frais emballés destinés à vos rayons libre-service. Il peut être intégré dans une table d'emballage manuel pour optimiser le poste de production. Complément idéal des emballeuses automatiques de la gamme METTLER TOLEDO 880 pour le pesage des gros volumes, il est doté de la même interface utilisateur.

- Rouleau d'étiquettes  $\Phi$  224 mm – Grande capacité
- Utilisation intuitive – Formation réduite
- Vitesse d'impression élevée – Parfait pour les grands volumes
- Etiquettes attractives – Imprimante graphique haute définition

### Optimisez vos laboratoires

METTLER TOLEDO vous propose des gammes complètes de pesage étiquetage emballage adaptées au débit de votre laboratoire ainsi qu'une large palette de services associés : extension de garantie, formation, consommables, etc...



### Caractéristiques techniques

#### Groupe de pesage étiquetage manuel 840

##### Applications

Pesage, étiquetage et emballage\*

Pilotage d'une deuxième imprimante\*\*

##### Vitesse d'impression

150 mm/s

##### Type d'impression

Impression thermique directe  
Définition : 12 dots/mm  
Largeur imprimable : 78 mm

##### Plateau balance

Acier inoxydable

##### Portée échelon

Portée : 6 kg – 15 kg  
Echelon : 2 g – 5 g

##### Température de fonctionnement

0°C à + 40° C

##### Tailles étiquettes en mm

Largeur : min : 20, max : 80  
Hauteur : min : 20, max : 150

##### Rouleau d'étiquettes

$\Phi$  mandrin : 76 mm  
 $\Phi$  rouleau : 224 mm

##### Alimentation électrique

230 volts, monophasé  
50 Hz, 4 A

##### Mémoires RAM

2 GB

##### Système d'exploitation

Embedded Linux OS

##### Connectique

1 port Ethernet RJ 45  
4 ports USB 2.0


##### Ecran/clavier

Ecran couleur tactile 12,1" inclinable  
Pavé numérique mécanique

\* avec table d'emballage manuel en option

\*\* imprimante en option

#### Dimensions en mm

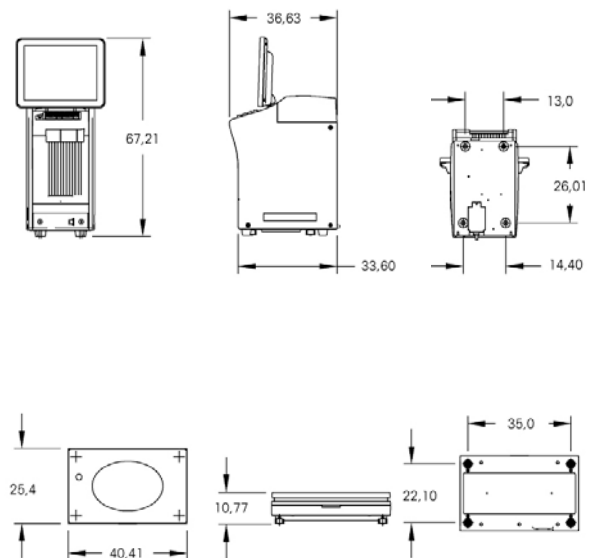

Mettler – ISO 9001 quality management certification  
ISO 14001 environmental management certification  
Mettler-Toledo SAS  
18, 20 avenue de la Pépinière  
78222 Viroflay cedex  
Tél : 01 30 97 17 17  
e-mail : marcom.fr@mt.com  
Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et fonctionnalités  
(c) 02/2016 Mettler-Toledo SAS

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Pour plus d'information,  
consultez notre site internet

